

ExBROAD



BROCHURE 产品手册

environmental protection

ExBROAD Co.,Ltd.

Shiba 4-3-2, Minato-ku, Tokyo
Mita Fuyou Heights 110

T EL:81-3-6459-4094
FAX:03-6459-4494
E -mail:info@exbroad.com
h <http://www.exbroad.com>

ExBROAD Co.,Ltd.



AQUATTY 凉

轻便型净水器

可用AC电源或DC电源。利用马达驱动，实现超低噪音工作。AQUATTY凉在对以下类型的水进行净化时，可以向其中添加矿物质（可选）。河水 / 湖水 / 沼泽水 / 池塘水 / 泳池水 / 雨水等。另外我们也有专门净化海水的净水器。

1 逆浸透膜片

逆浸透膜片可简单进行更换（但是需要专门的工具）

2 马达

AC100-220V
DC24V

3 电源线

AC100V-AC220V

4 简易的操作面板

通过指示灯可简单判断是否可饮用。如果有2~3天没有使用的话，指示灯亮起则表示正在自行进行内部清洁30分钟。

5 卫生的净水水龙头


容易安装和取出。
使用不锈钢制的卫生水的龙头。

6 吸水软管

容易安装取的吸水软管。
最大程度可吸取5米之内水。

7 前置过滤器

去除比较大的杂质。过滤器的更换也非常简单。

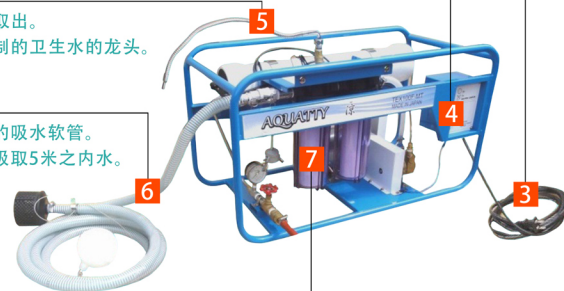

造水量在100L/Hr以上

原 水	河水、湖沼水、池塘水、泳池水、蓄水槽的水、雨水、井水
饮用水造水量	100L/时（2400L/日）
净水功能	管井过滤器（5mm） 前置过滤器（10μm） 反渗透膜（0.0001μm）
标准功能	水质感应器 LED水质显示屏
泵	叶轮泵
马 达	DC24V 450W 直流马达
电 源	DC24V 深循环电池
连续运转时间（参考）	20小时
直 径	长880mm×宽400mm×高450mm
净 重	本 机 39.7kg
	所有装备 44.7kg

COSMO RESCUE

轻便型净水器 model CRE-110

该净水器可将海水转化成安全、口感好、有益健康的饮用水。

水从山上流至江河湖海，地球面积的70%都为海水覆盖。“COSMO RESCUE”可以将河水、湖水、沼泽水、泳池水、雨水、海水转化为矿物质水。有了“COSMO RESCUE”，即使因为灾害或事故发生断水的情况，也能保障紧急时候的饮用水和生活用水。

2 起动容易

女性也可以使用的轻便起动器。

1 不锈钢外壳

不怕生锈，耐用。

3 静音效果的特殊规格引擎

大型空气过滤器
大型消音器
油传感器

4 易更换

逆浸透膜的更换简单。

5 海水也可饮用

三个逆浸透膜可过滤大量海水。
海水100L/小时以上，淡水250L
每小时以上。（水温25° C）

6 方便移动

带有大尺寸轮胎和刹车器的车轮，即使在
狭窄地方或台阶处都可方便移动。

氯气瓶： 根据饮用水的水质标准，加入了氯以防水被污染。

操作性： 简单方便的操作性。

低振动： 在三个高压泵处采用特殊防振橡胶。

耐腐蚀： 高压泵等有海水流过的地方都使用耐腐蚀材料。

8 可装可取的水龙头

可简单装取。
取下水龙头后能有效保持清洁，
出水口自动密封。

7 带有测量仪的大型燃料箱

可连续工作20小时

9 氯气瓶

添加氯气防止水质受到污染。

10 吸水口

吸水软管的安取不需要太大力气。
不使用时隔封。

11 前置过滤器

去除大的杂质。

12 矿物质过滤器

通过特殊的组合，将海水转化成
对身体有益、好喝的水。

13 易懂的操作面板

统一展示净水器及操作的信息。

原水 ※1		海水、河水、湖沼水、泳池水、蓄水槽的水、雨水
饮用水造水量※2	海水	107L/时（2,568L/日） 856人/日
	淡水	267L/时（6,408L/日） 2,136人/日
净水功能		管井过滤器 前置过滤器×2 反渗透膜×3 矿物质添加过滤器×2
标准功能		有温度平衡功能的水质感应器 LED水质显示屏（无需电池） 自动注入杀菌剂（次氯酸） 防止引擎烧坏的油感应器
泵		模型3直连式大量水泵（对应海水）
引擎		气冷式4-Circle单气筒OHC汽油引擎
使用燃料		汽车用无铅汽油
燃料箱容量		16.6L
连续运转时间		20小时
润滑油		10w-30（引擎：0.7L/泵：0.3L）
直径		W970MM×D750mm×H760mm（含轮胎）
净重	本机	73kg
	所有装备	80kg

特点

- 全新系列
- 豪华型
- 使用寿命长
- 日本专业品质
- 优越性能

GENESTAR WELDSTAR

经济实用，完善的功能，
优质配置，良好的操作性。



型 号		GSX3000RX	GSX3800RX(E)	GSX5000RX(E)	GSX7000RX(E)	GSX7500RX(E)
发 动 机	类型	无刷、单相、旋转磁场、2-Pole			有刷、单相、旋转磁场、2-Pole	
	电压调节系统	电容器			AVR式	
	电压 (V)	110,220,240,110/220,120/240				
	交流输出 (VA)	最大 50HZ 2400 60HZ 2900 额定 50HZ 2400 60HZ 2400	3000 3600 2400 2900	4100 4800 3000 4100	6200 7000 5000 5500	6500 7500 5500 6000
引 擎	功率因数	EX17D			EX27D	EX40D
	型号	EX17D			EX27D	EX40D
	引擎类型	Robinson, 空气冷却, 4-Cycle, OHC				
	置换量 (ml)	169			404	
引 擎	燃料	无铅汽油				
	燃料箱容量 (l)	16.6			22	
	启动系统	卷簧启动器			电启动机	
	连续运行时间 (h)	50HZ 12.0 60HZ 10.5	9.5 8.4	7.0 6.0	7.5 6.5	6.5 6.0
引 擎	尺寸 (mm)	580x420x480			710x545x595	
	净重 (kg)	48			85(91)	

型 号		GSV2000RX	GSV13000T
发 动 机	类型	无刷、单相、旋转磁场、2-Pole	无刷、三相、旋转磁场、2-Poles
	电压调节系统	AVR 式	Current 式
	电压 (V)	110,220,240,110/220,120/240	127/220, 120/208, 220/380, 230/400
	交流输出 (VA)	最大 50HZ 10000 60HZ 12000 额定 50HZ 8500 60HZ 9500	16000 13000 8000 10000 0.8 EH63D
引 擎	功率因数	EH65D	
	型号	Robinson, 空气冷却, 4-Cycle, V-twin, engine	
	引擎类型		
	置换量 (ml)	653	
引 擎	燃料	无铅汽油	
	燃料箱容量 (l)	44	
	启动系统	电启动机	
	连续运行时间 (h)	50HZ 8.9 60HZ 8.2	10.8 8.9
引 擎	尺寸 (mm)	826x611x771	
	净重 (kg)	143	

型 号		GS2500RD	GS3300RD(E)	GS5000RD(E)
发 动 机	类型	无刷、单相、旋转磁场、2-pole		
	电压调节系统	电容式		
	电压 (V)	110,220,240,110/220,120/240		
	交流输出 (VA)	最大 50HZ 2300 60HZ 2500 额定 50HZ 2000 60HZ 2200	3000 3300 2700 3000	4800 5000 4300 4500
引 擎	功率因数	1.0		
	型号	DY23-2D		
	引擎类型	Robinson, 空气冷却, 4-stroke, 柴油		
	置换量 (ml)	265		
引 擎	燃料	轻柴油		
	燃料箱容量 (l)	7.8		
	启动系统	卷簧启动器 (电启动机)		
	连续运行时间 (h)	50HZ 8.4 60HZ 7.1	6.6 6.0	9.4 8.0
引 擎	尺寸 (mm)	580x462x458		
	净重 (kg)	57		

型 号		GSW210RX(E)	GSW180RD(E)
发 动 机	额定电流	180A	150A
	额定电压	230V	26V
	电流范围	90-210A	90-165A
	占空比	0.4	0.4
引 擎	电枢直径	2.6-5.0mm	2.6-4.0mm
	额定转速	3600r.p.m.	3600r.p.m.
	空载电压	52V	55V
	总速调整	自动	3.3KVA
AC 发电机	额定输出功率	3.3KVA	110V,120V,220V,240V
	额定电压	110V,120V,220V,240V	60Hz
	额定频率	60Hz	1.0
	功率因数	1.0	单相
引 擎	相位	单相	单相
	型号	EX40D	DY41D
	置换量 (ml)	404	412
	Max.P/S/3600r.p.m.	14.0PS	8.SPS
引 擎	燃料	无铅汽油	轻柴油
	燃料箱容量 (l)	27.5	16
	启动系统	卷簧启动器 (电启动机)	
	尺寸 (mm)	710x545x590	
引 擎	净重 (kg)	89(95)	